

MARVON -PALOTIIVISTEET

Tuotekortti




RAITATUOTE

RAITATUOTE

MARVON -PALOTIIVISTEET

MARVON -PALOTIIVISTEET ovat lämmönvaikutuksesta laajenevia grafiittilaminaatteja, joilla on 10–15-kertainen paisumiskyky. Marvon -tuotteet ovat kosteuden- ja säänkestäviä (otsoni ja UV-säteily) ja niiden päälle voi maalata.

Tiivisteet on palotestattu Euroopassa ja ne täyttävät kansainväliset normit sekä standardit (DIN 4102, Z-19.11.-1533). Lisäksi VTT on testannut niitä Suomessa. Testitulosten ja -luokitusten myötä Marvon -nauhoja käytetään palokäytävissä sekä paloliukuovissa (teräs, alumiini, puu). Muita mahdollisia käyttökohteita ovat mm. paloikkunat sekä erilaiset luukut ja ilmastointikanavat.

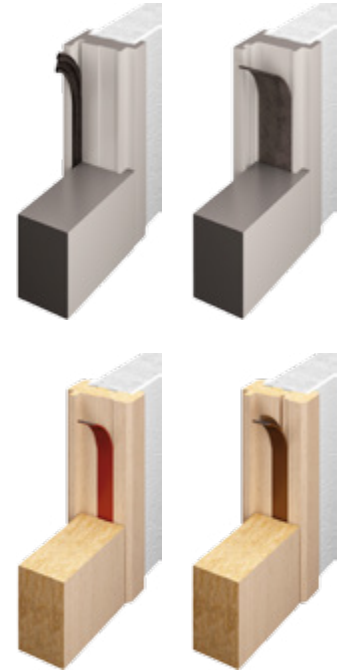

TEKNISET OMINAISUUDET

RAKENNE: taipuisa tiivistenauha, vakiotuotteissa liimapinta irrotettavan suojakalvon alla (tilauksesta saatavana myös ilman liimapintaa)

VALMISTAJAN VAKIOSÄVYT: musta, valkoinen, keskiruskea, harmaa, punainen, khaki ja kirsikkapuu

PAKSUUS: varastoitavien Tecnoflame -palotiivistenauhojen paksuus on 2,0 mm, tilauksesta saatavana myös paksuudet 1,5–5,0 mm

LEVEYS: 9–58 mm

MUUTA: Erikoistilauksesta voidaan toimittaa myös uraan painettavia malleja (Tecnoflame Wood)

VAKIOTUOTTEET VARASTOSSA

Koko	m/rulla	m/ltk
2 x 10 mm	100	1 000
2 x 15 mm	100	700
2 x 20 mm	100	600
2 x 25 mm	100	500
2 x 30 mm	100	400
2 x 40 mm	100	300
2 x 10 mm valkoinen	100	1 000
2 x 10 mm keskiruskea	100	1 000
2 x 10 mm harmaa	100	1 000

VALMISTAJA



MAAHANTUONTI JA LISÄTIEDOT

Raitatuote Oy

Tervasuontie 3
03100 Nummela

Puh. 010 281 4170
myynti@raitatuote.fi
www.raitatuote.fi