

GEZE



OVITEKNIikka

GEZE TS 3000 V

Ovensulkimet liukuvetolaitteella



GEZE TS 3000 V

TS 3000 on pienikokoinen ovensuljin liukuvetolaitteella. TS 3000 sopii erinomaisesti käytettäväksi sisäovissa ja on luonnollisesti hyväksytty käytettäväksi palo-ovissa.



Eriytynen epäkeskotekniikka takaa alhaisen avautumisvastuksen.

Edestä säädettävä sulkeutumisenopeus ja loppuveto sekä sivusta portaattomasti säädettävä sulkeutumisvoima.

Erinomainen laatu, helppo asennus ja tyylikäs muotoilu ovat vaatimuksia, jotka asetamme kaikille ovensulkimillemme.

Piirustukset


TS 3000 V

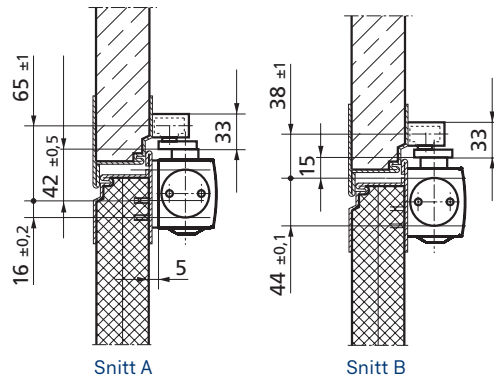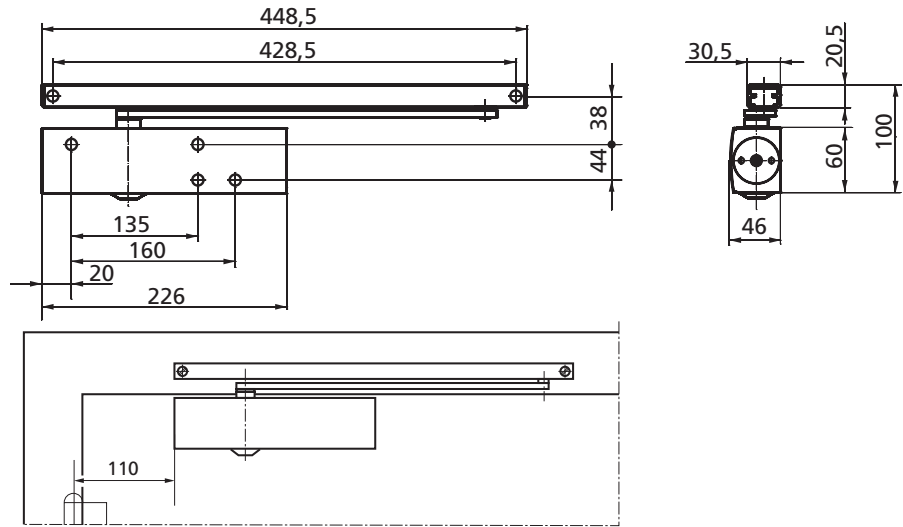


Asennus saranapuolelta

TS 3000 V

Asennuslevyllä

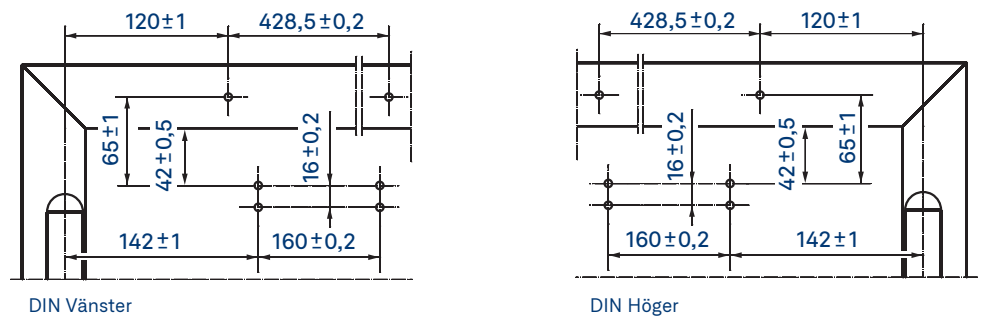

Ilman asennuslevyä

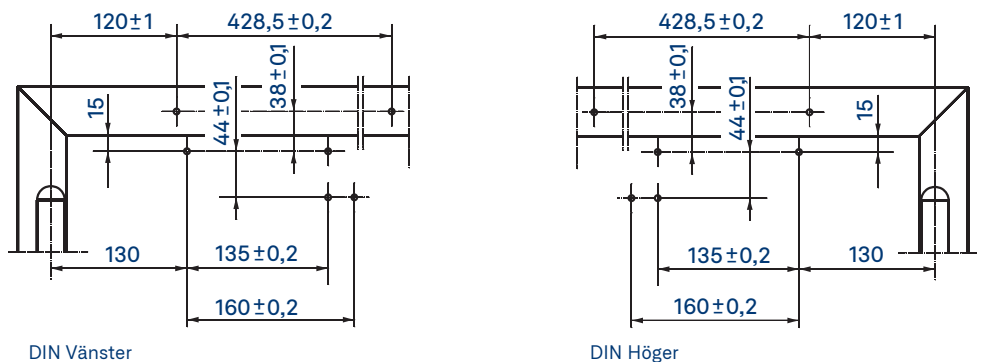



Lisävarusteet

- T-Stop-kisko – erityisen vahva liukukisko ja integroitu ovenpysäytin
- Korkeussäädettävä liukuvetolaite
- Asennuslevy ovensulkimelle
- Asennuslevy liukuvetolaitteelle
- Kulma asennuslevy sulkimelle ja vetolaitteelle
- Mekaaninen aukipitolaite (ei palo-oviin)
- Mekaaninen avautumisrajoitin
- Asennushelat 10 mm:n täyslasioville
- Asennushelat 10–12 mm:n täyslasioville
- Suojakotelo ruostumatonta terästä/messinkiä

TS 3000 muunnelmät

- TS 3000 V
voidaan hyvin yhdistää kaikkien
- TS 5000
-sarjan liukuvetolaitteiden kanssa

Tilaustiedot


Nimike	Versio	Tuotenumero
GEZE-ovensuljin TS 3000 V luokka 1–4	Hopea	028348
	Valkoinen RAL	028350
liukuvetolaite	Hopea	069650
	Valkoinen RAL	033098
Asennuslevy	Hopea	011230
	Valkoinen RAL	011233

Käyttökohteet

- Sisäoviin
- Voidaan käyttää sekä oikea- että vasenkätisissä ovissa ilman muutoksia
- Normaali asennus saranapuolelle tai karmiin asennus karmipuolelle
- Hyväksytty palo-oviin

Tuotteen ominaisuudet

- Tyylikäs muotoilu
- Lämpövakaat säätöventtiilit
- Säädettävä sulkeutumisvoima 1–4
- Säädettävä sulkeutumisnopeus 180–0°
- Säädettävä loppuveto 10–0°
- Oven leveys enintään 1 100 mm
- Vakiovärit: hopea, valkoinen RAL 9016
- RAL-värit, tilauksesta

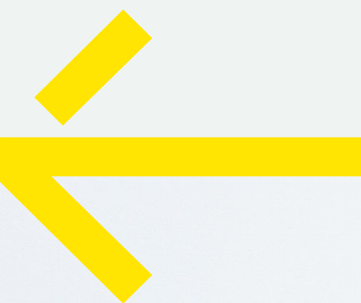

Connecting expertise – building solutions.

