



GEZE

OVITEKNIikka

GEZE TS 4000

Ovensuljin standardivetolaitteella



GEZE TS 4000

TS 4000 on hyvin monipuolinen ovensuljin, jota voidaan käyttää useimpien ovityyppien kanssa – kevyistä sisä-ovista painaviin ulko-oviin.


TS 4000 -sarjaan on saatavissa kattava lisävaruste-
valikoima, ja se on tietenkin hyväksytty käytettäväksi
palo-ovissa.

Kaikkia toimintoja voidaan säätää ovensulkimen
etusasta.

Erinomainen laatu, helppo asennus ja tyylikäs muo-
toilu ovat vaatimuksia, jotka asetamme kaikille
ovensulkimillemme.


Piirustukset

TS 4000

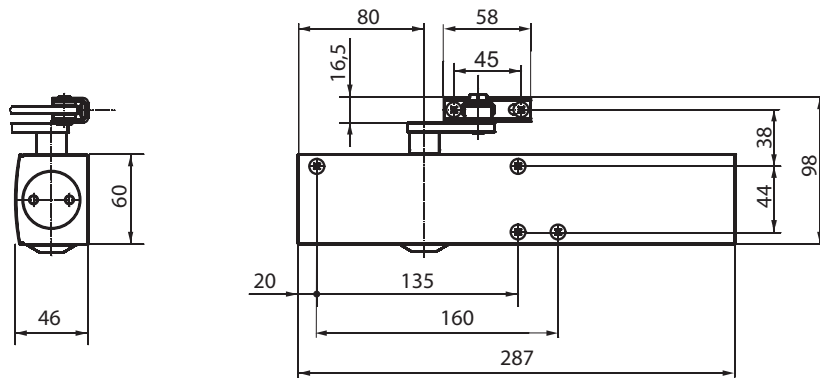


Asennus


Avautumispuolelle

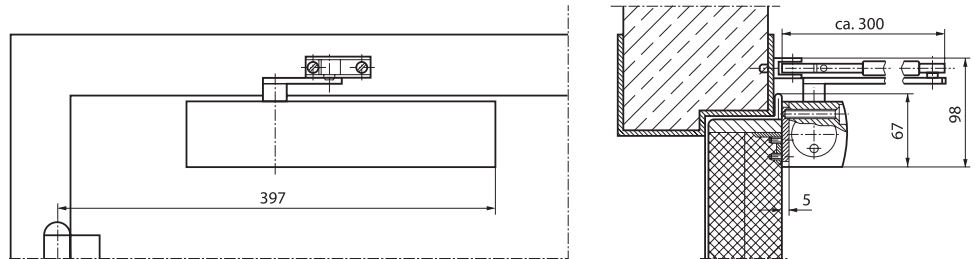

Asennuslevyllä

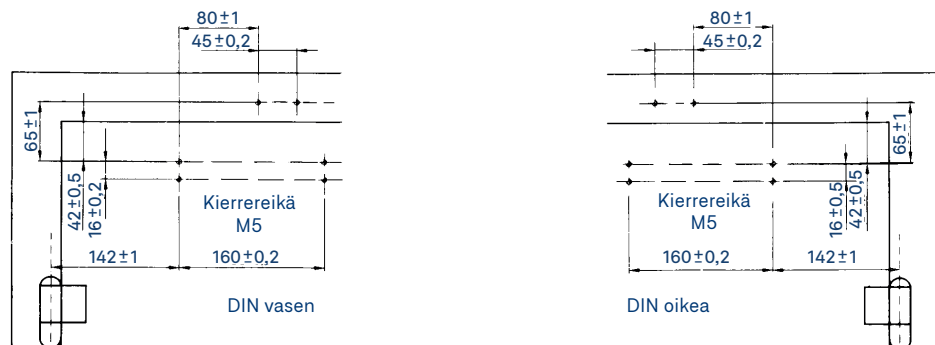

Ilman asennuslevyä

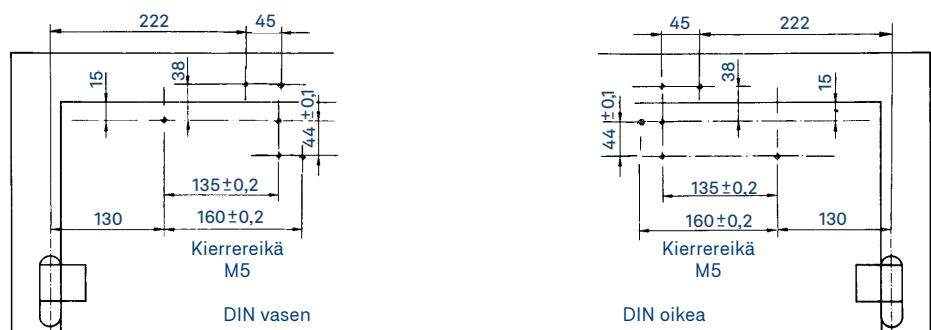



Lisävarusteet

- Pidennetty vetolaite
- Aukipitovarsi
- Aukipitovarsi päälle/pois kytkennällä
- Suora/kulma asennuslevy
- Asennuslevy vetolaitteelle
- Tandem varusteet
- Lasiovikiinnikkeet 10 mm:n täyslasioville
- Akselijatke 10/15/20 mm

TS 4000 muunnelmät

- TS 4000
Vakio
- TS 4000
EN 5-7
- TS 4000 S
Sulkeutumishidastus
- TS 4000
Tandem
- TS 4000 E
Sähköinen aukipito (ABDL)
- TS 4000 EFS
Sähköinen aukipito ja freeswing toiminto (ABDL)
- TS 4000 R
Sähköinen aukipito, virtalähde, savunilmaisain ja laukaisukeskus
- TS 4000 RFS
Sähköinen aukipito, virtalähde, savunilmaisain, laukaisukeskus ja freeswing

Tilaustiedot

Nimike	Versio	Tuotenumero
GEZE Ovensuljin TS 4000 Luokka 1-6	Hopea	102789
	Valkoinen RAL 9016	102791
Std. vetolaite	Hopea	102421
	Valkoinen RAL 9016	102423

Käyttökohteet

- Sisä- ja ulkokääntöoviin
- Hyväksytty palo-oviin NS/EN 1154 A-standardin mukaan
- Voidaan käyttää oikea- ja vasenkätisissä ovissa

Tuotteen ominaisuudet

- Tyylikäs muotoilu
- Säädettyä sulkeutumisnopeus 180–0°
- Kaikki toiminnot ovat säädettäviä etuosasta
- Säädettyä loppuveto 10–0°
- Optinen sulkemisvoiman näyttö
- Säädettyä avautumisjarru 70°:sta
- Lämpövakaat venttiili
- Oven leveys enintään 1 400 mm
- Säädettyä sulkeutumisvoima EN 1-6
- Vakiovärit: hopea ja valkoinen RAL 9016



Connecting expertise – building solutions.

