

HARJATIIVISTEET

Tuotekortti

STRIBO -harjatiivisteiden käyttökohteet ovat lähes rajattomat. Niillä voidaan tiivistää ovet, ikkunat, työkoneiden ohjaamot, prosessikammiot, ilmastoitavat tilat sekä putkien, letkujen ja akseleiden läpi-viennit.


RAITATUOTE

STRIBO PRO

Ilman-, pölyn-, valon-, savun- ja ääneneristysten lisäksi Stribo PRO -harjatiivisteitä käytetään ilmanohjaimina, rajoittimina ja läpivienteinä. Harjatiivisteet valmistetaan kahdesta osasta; pursotetusta alumiiniprofiilista ja vahvasta polypropyleenikuituisesta harjasta. Vakioharjat voidaan korvata lukuisilla eri vaihtoehdoilla käyttökohteen mukaan.

Alumiiniprofiileja on kolme mallia H, F ja Y (ei varastomalli) sekä neljä kokoa. Harjapituuksia on lukuisia. Vakiosalkopituus kolme (3) metriä. Lisäksi tehdastilauksesta on saatavilla Stribo PRO -harjatiivisteitä anodisoiduilla (satiini hopea ja tumma pronssi) profiileilla.

Erikoistilauksesta saatavana on myös luonnonharjasta (hevonen) valmistettuja harjatiivisteitä sekä erikoismateriaaleista valmistettuja tiivisteitä vaativiin ympäristöihin esim. antistaattiset harjat ja RST-harjat.


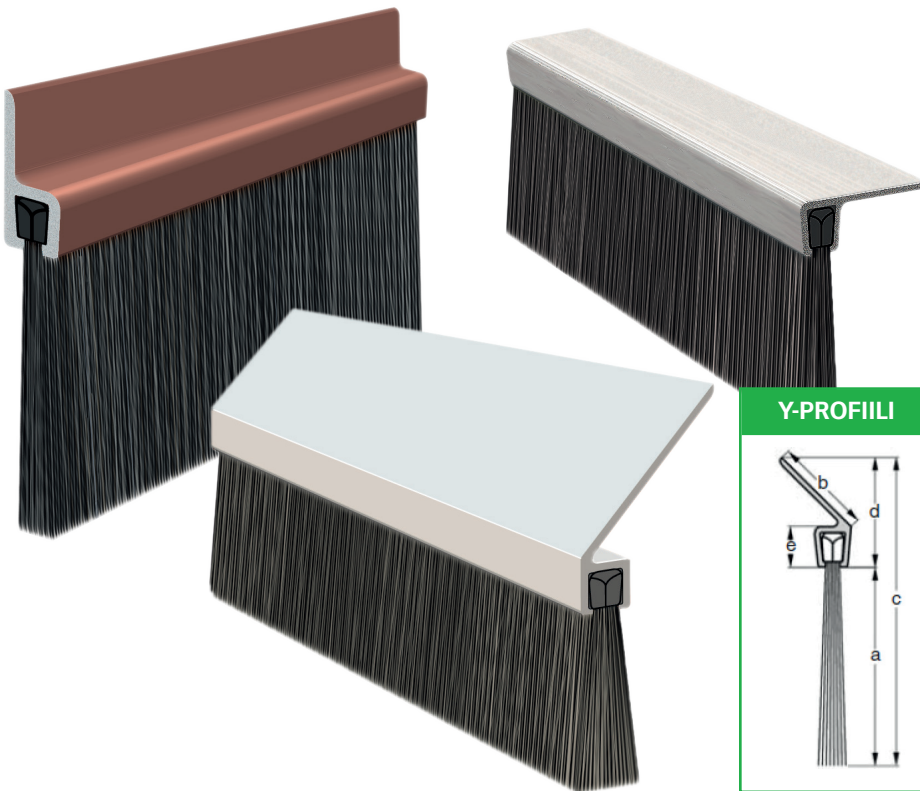


Y-PROFIILI	A	B	C	D	E
Y2-10	14	13	30	16	6,5
Y3-24	24	13	40	16	6,5
Y3-34	34	13	50	16	6,5
Y5-25	25	22	50	25	9
Y5-35	35	22	60	25	9
Y5-45	45	22	70	25	9
Y8-40	40	46	86	46	12
Y8-60	60	46	106	46	12
Y8-80	80	46	126	46	12
Y8-120	120	46	166	46	12
Y8-150	150	46	196	46	12

H-PROFIILI	A	B	C	D	E	F
H2-10	10	5,3	23	13	7,5	5,5
H3-10	10	6	26	16	9	7
H3-14	14	6	30	16	9	7
H3-24	24	6	40	16	9	7
H3-34	34	6	50	16	9	7
H5-25	25	8	50	25	16	9
H5-35	35	8	60	25	16	9
H5-45	45	8	70	25	16	9
H8-40	40	13,5	90	50	37	13
H8-60	60	13,5	110	50	37	13
H8-80	80	13,5	130	50	37	13
H8-120	120	13,5	170	50	37	13
H8-150	150	13,5	200	50	37	13



F-PROFIILI	A	B	C	D	E
F2-10	10	14	15,5	5,5	9
F3-10	10	16	17	7	10
F3-14	14	16	21	7	10
F3-24	24	16	31	7	10
F3-34	34	16	41	7	10
F5-25	25	25	34	9	16
F5-35	35	25	44	9	16
F5-45	45	25	54	9	16
F8-40	40	50	53	13	36
F8-60	60	50	73	13	36
F8-80	80	50	93	13	36
F8-120	120	50	133	13	36
F8-150	150	50	163	13	36

STRIBO FLEX

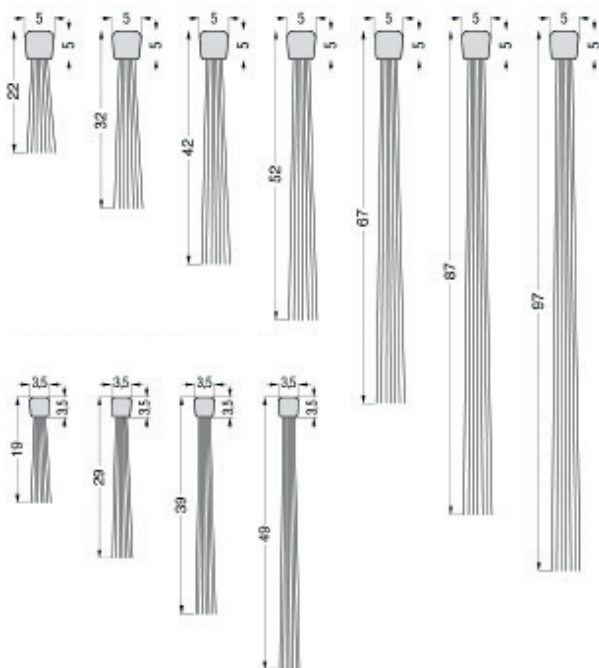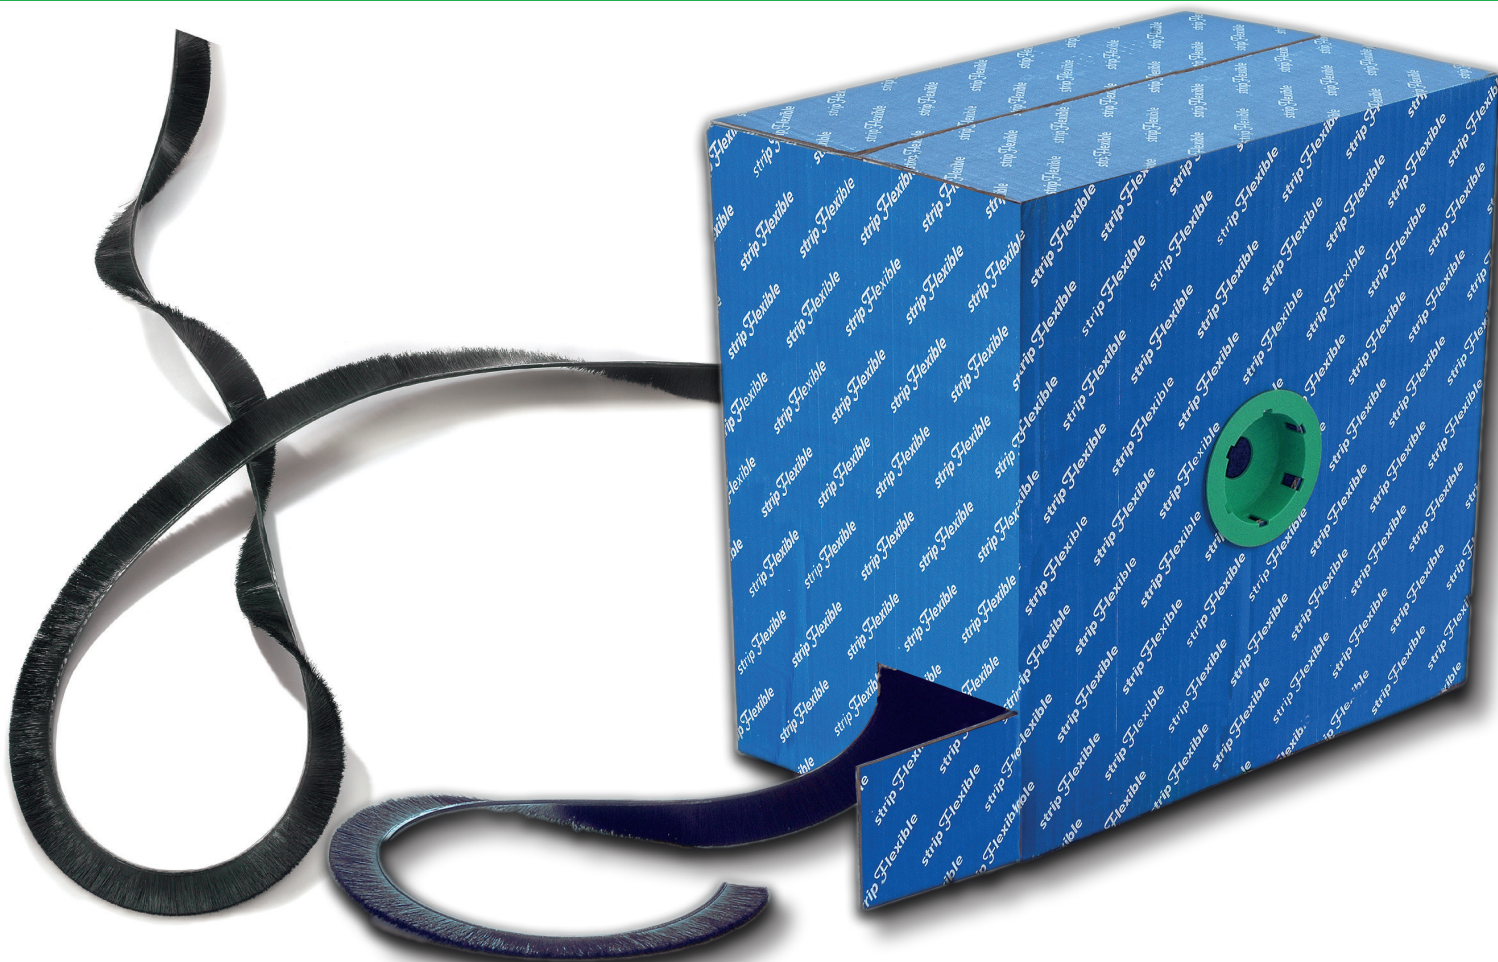



- Kaksi eri juuripaksuutta: 3,5 x 3,5 mm ja 5,0 x 5,0 mm
- Tiivisteen kokonaisukorkeus 19,0 mm - 97,0 mm
- Materiaali: polypropyleeni
- Helppo katkaista haluttuun mittaan esim. saksilla
- Toimitetaan rullissa
- UV-suojattu
- Pujota Stribo Flex -harjatiiviste suoraan oman sovelluksesi uraan
- Väri: musta

STRIBO PLAST

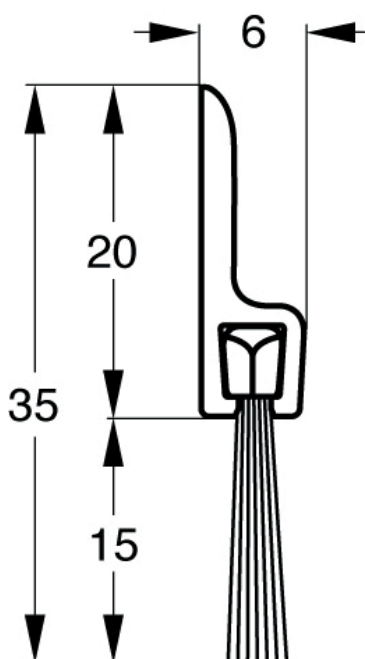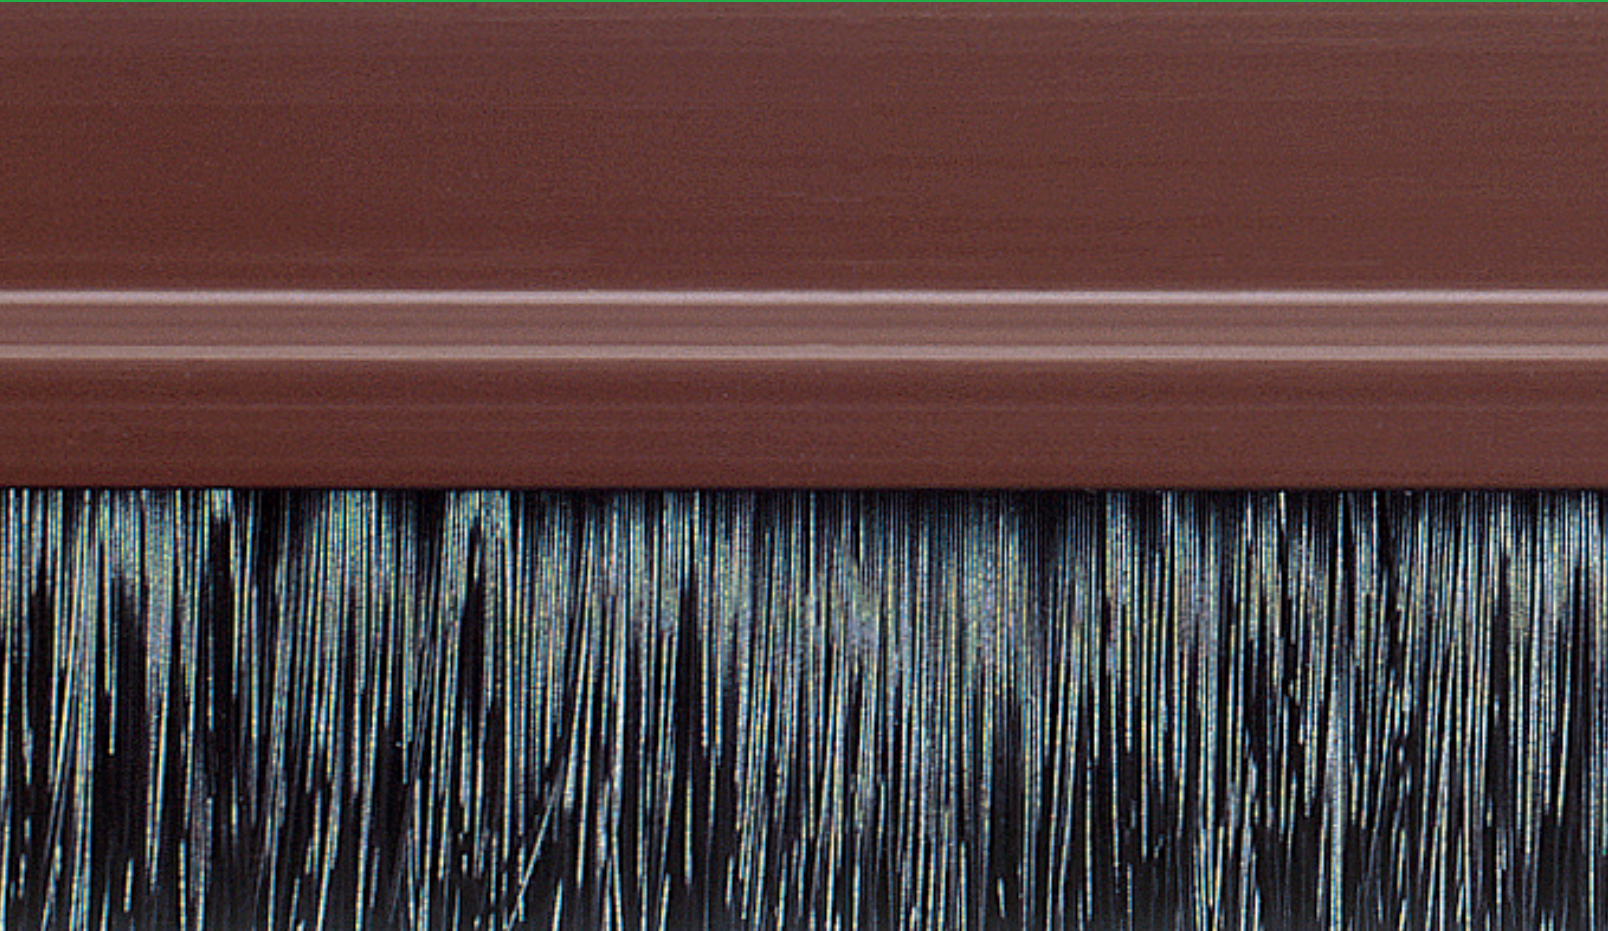



- Muovinen profiili, värit valkoinen ja ruskea
- Vakiopituudet 825 – 925 – 1 025 mm
- Helppo katkaista haluttuun määrämittaan
- Kiinnitys ovilehteen lujalla liimateipillä tai ruuveilla
- Harjan väri: musta
- Harjan korkeus 15 mm
- Tiivisteiden kokonaiskorkeus 35 mm.

STRIBO BOIS

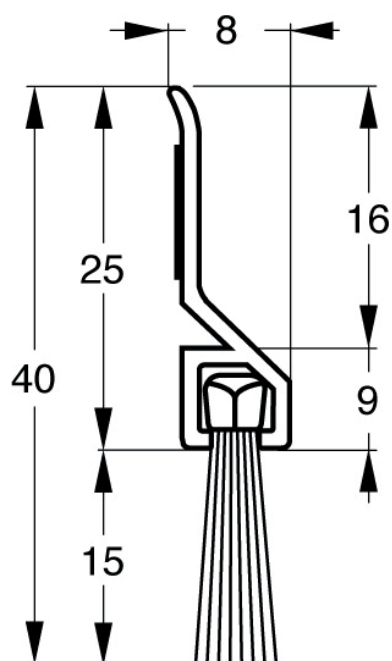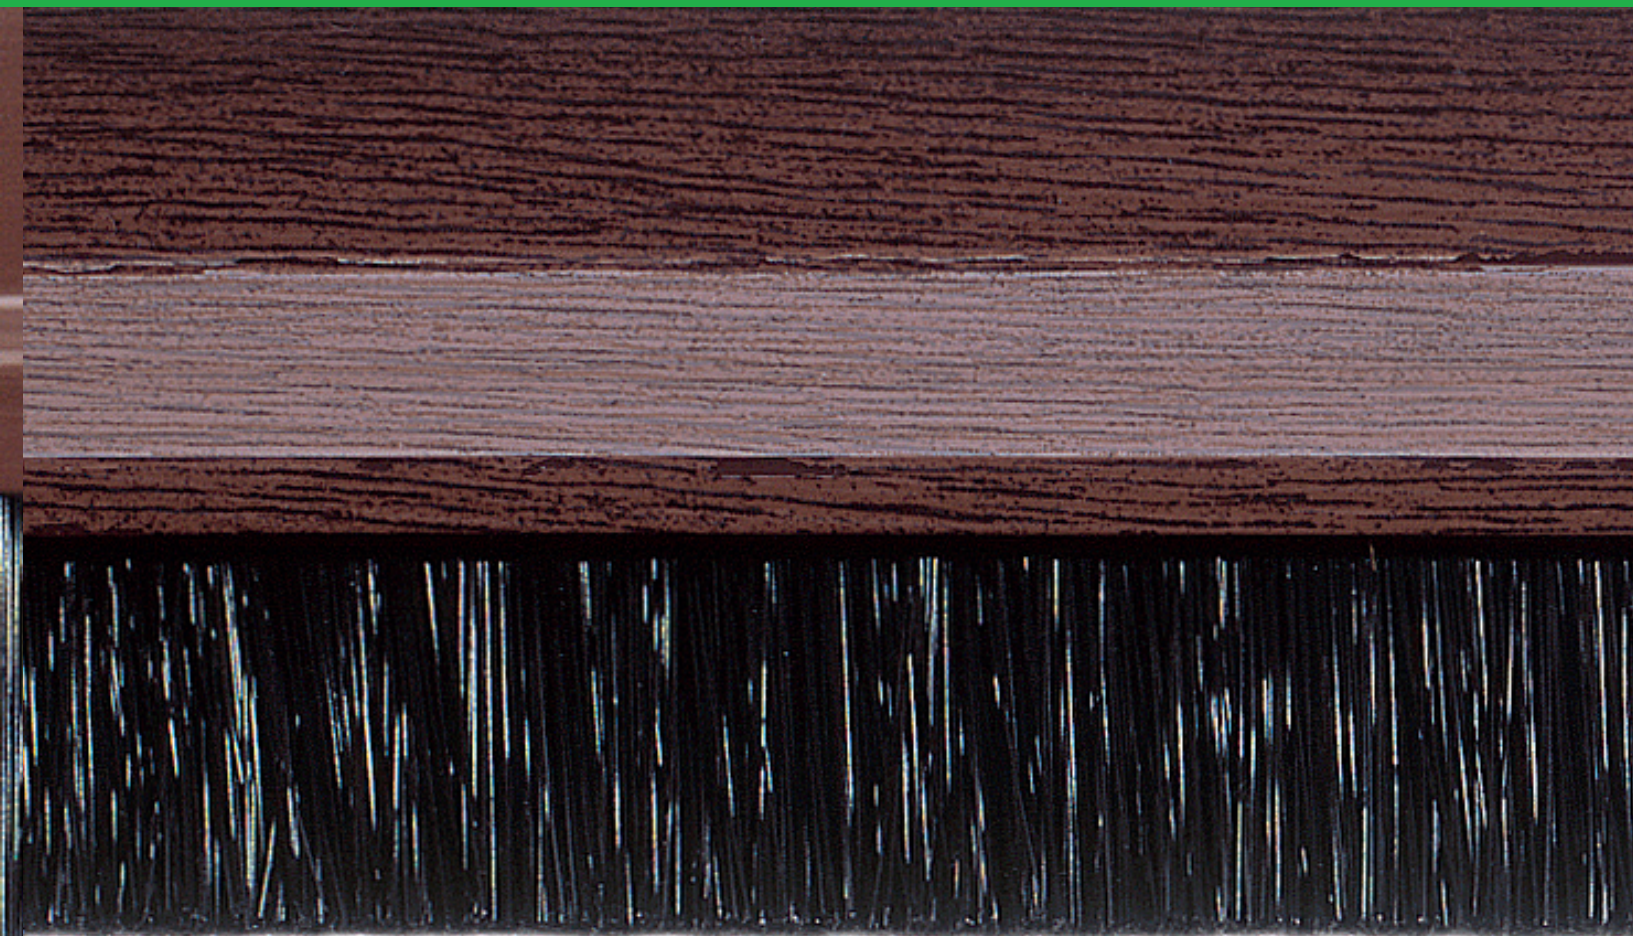



- Puujäljitelmäprofiili
- Materiaali PVC puukuviopinnoitteella
- Pinnoitevaihtoehdot: mänty, mahonki, tammi, pähkinäpuu
- Vakiopituus 1 000 mm
- Kiinnitys ovilehteen lujalla liimateipillä
- Harjan korkeus 15 mm
- Tiivisteen kokonaiskorkeus 40 mm

STRIBO COLOR

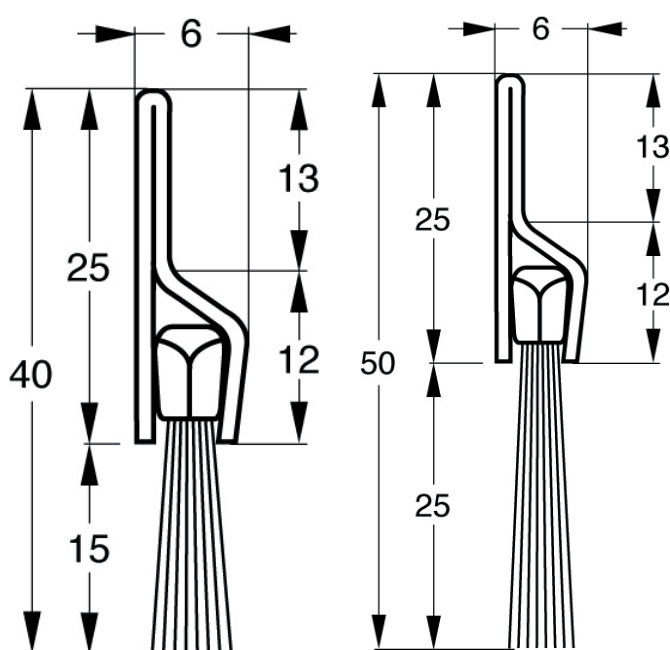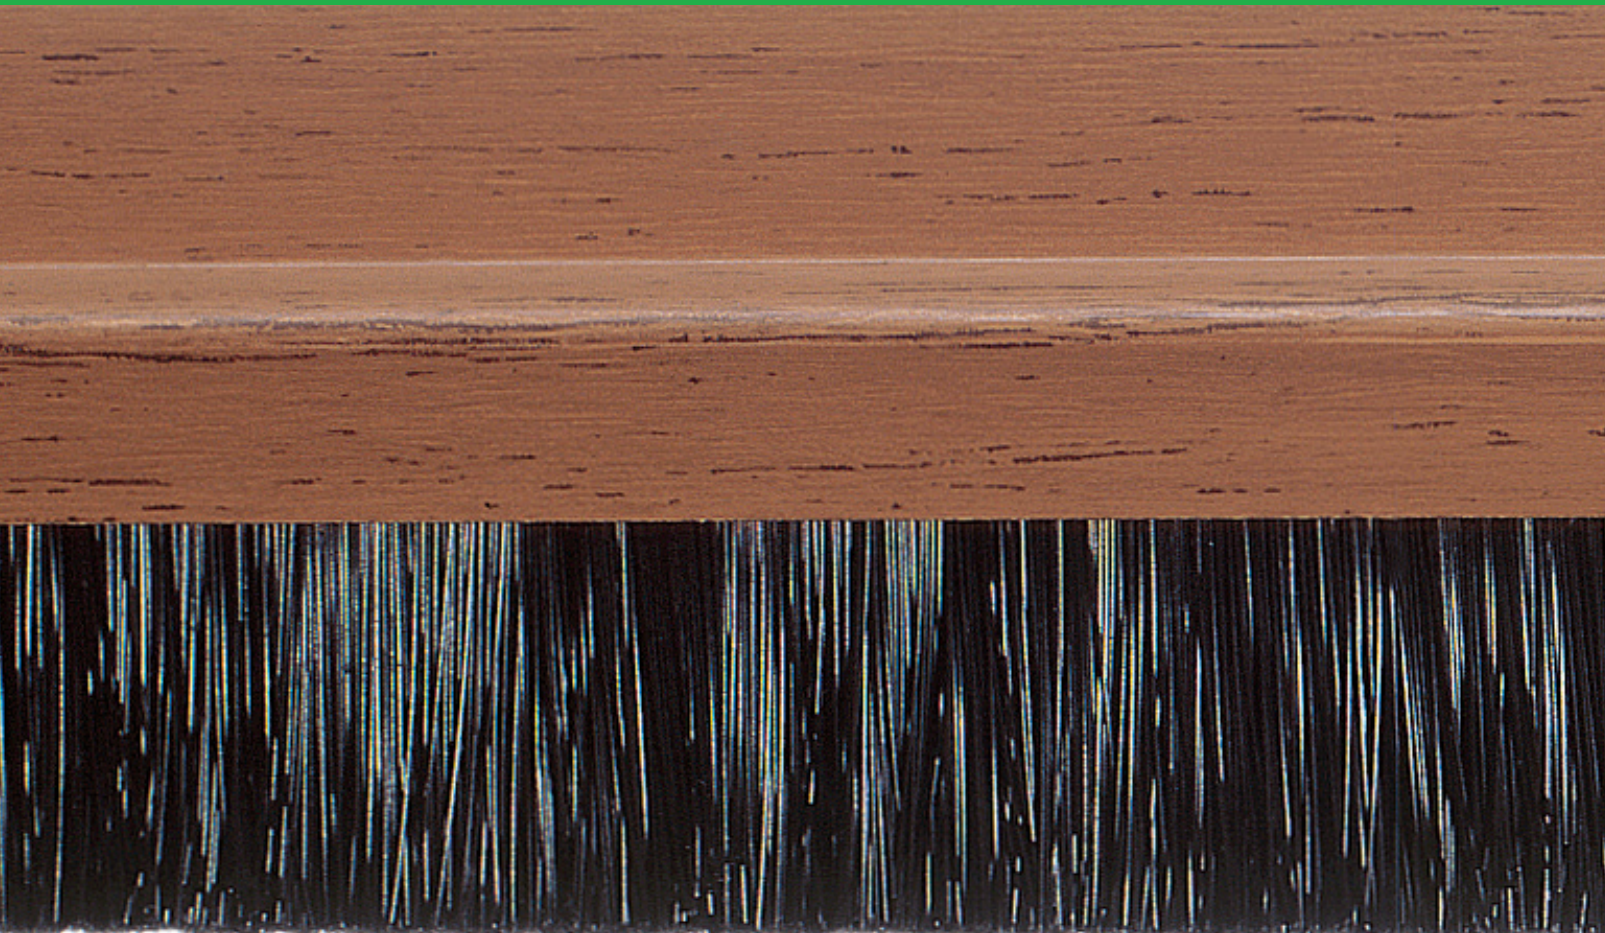

- Jäykkä harjatiiviste kaikentyyppisiin oviin
- Teräs rakenne, maalattu valkoinen tai puujäljitelmäpinnoite
- Kiinnitys ovilehteen lujalla liimateipillä tai ruuveilla
- Harjan väri: musta
- Harjan korkeus 15 mm ja 25 mm
- Tiivisteen kokonaiskorkeus 40 mm ja 50 mm
- Vakiopituudet 725 - 825 - 925 - 1 025 mm

STRIBO WORK

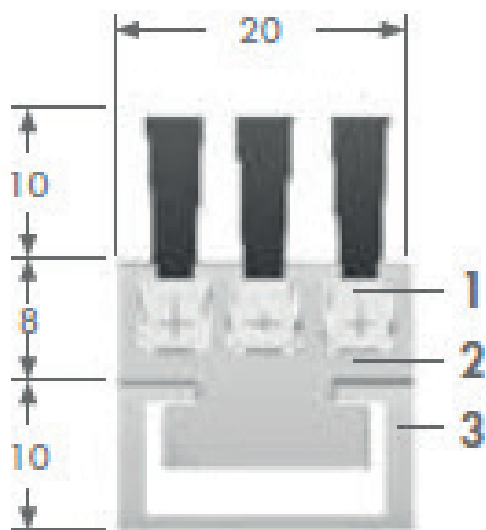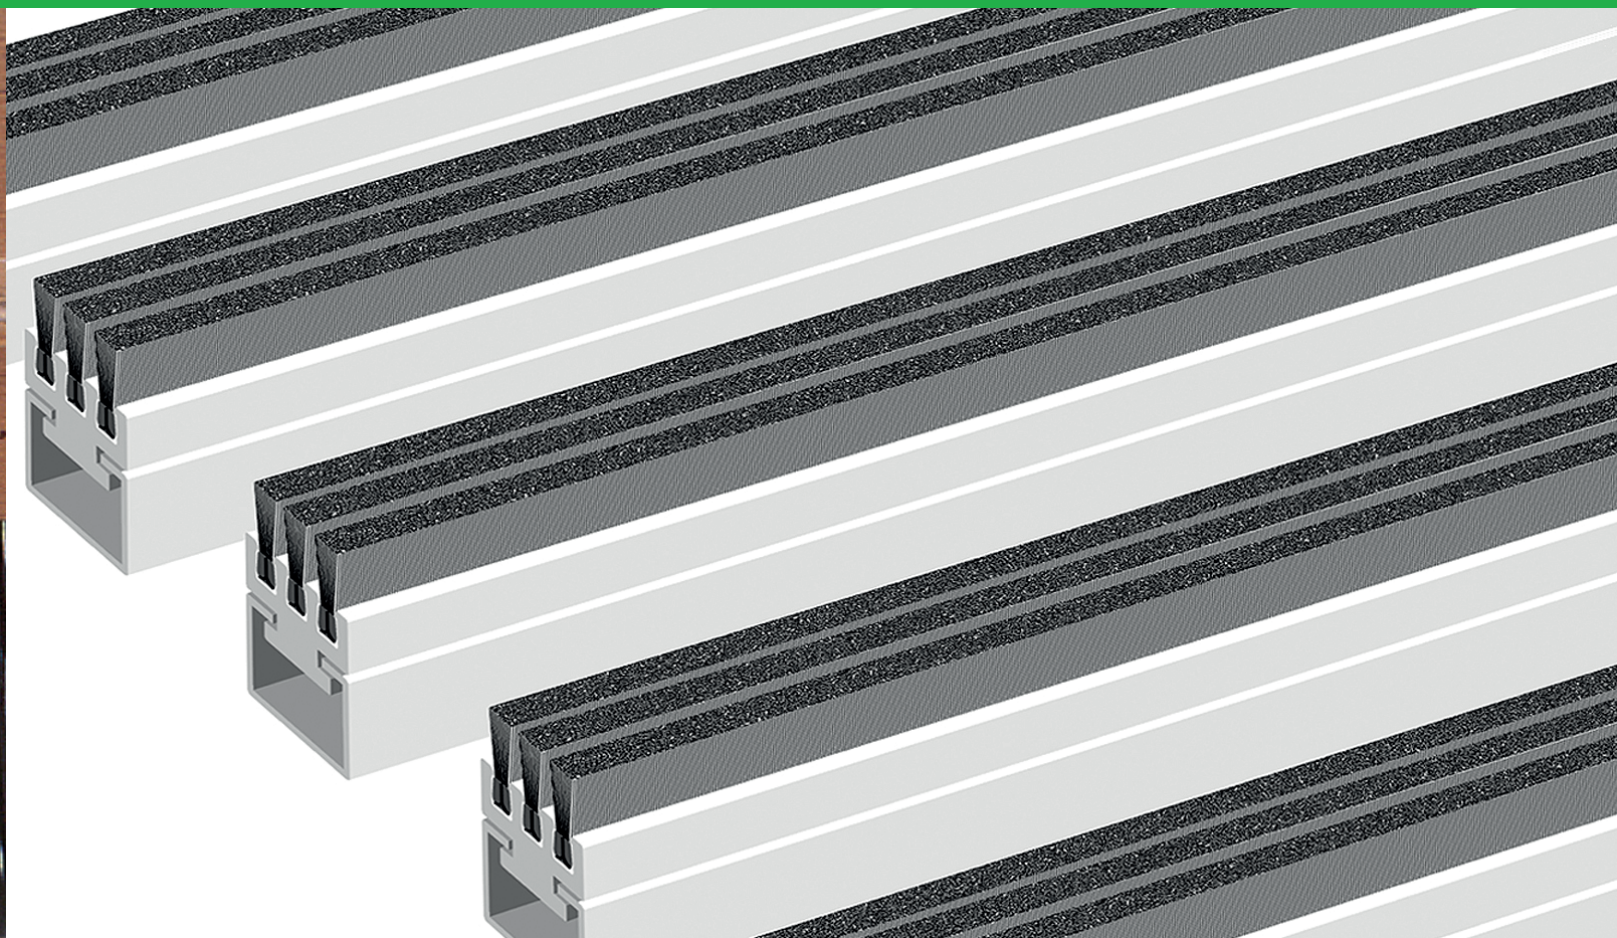

- Harjataso, pehmeät nylon harjakset
- Turvallinen alusta rikkoontumisherkille objekteille
- Tyypillinen käyttökohde on tuotantolinja, jossa käsitellään esim. ikkuna- tai ovialementtejä
- Yksi harjakisko sisältää kolme harjasta, jotka on kiinnitetty alumiiniprofiiliin
- Alumiiniprofiilit asennetaan vierekkäin teräksiseen u-kiskoon
- Vakiopituus 2 000 mm
- Harjasten korkeus 10,0 mm
- Väri: valkoinen



MAAHANTUONTI JA LISÄTIEDOT

Raitatuote Oy

Tervasuontie 3
03100 Nummela

Puh. 010 281 4114
myynti@raitatuote.fi
www.raitatuote.fi